

Makita

2023-2024

CATÁLOGO

XGT

LÍNEA 40V max | 80V max



MAYOR PODER EN TUS MANOS

Garantía

Calidad en herramientas eléctricas e industriales garantizada al 100%

Makita

Makita ofrece en todas sus herramientas industriales y profesionales la **Garantía de 1 año**.

En la compra de tu herramienta recibe la **Póliza de Garantía limitada por un año**, verifica que esta venga incluida en la caja o estuche de tu herramienta.

Para hacer efectiva la garantía es necesario presentar la herramienta y la póliza con el sello del establecimiento donde la compró, en caso de no contar con la poliza, puede presentar su factura de compra.

1 AÑO
de garantía

IMPORTADO POR: Makita México, S.A de C.V.
CAMINO VIEJO A SAN LORRANZO TEPALTILÁN LIC. SE MARTÍ No. 227
CDL. TLAGOYA POLICA, ESTADO DE MÉXICO C.P. 50610

GARANTÍA MAKITA LIMITADA POR UN AÑO PÓLIZA DE GARANTÍA

El presente instrumento tiene por objeto establecer la cobertura de garantía limitada por un año de Makita México, S.A de C.V. (Makita) para las herramientas eléctricas e industriales que se adquieren en el territorio nacional, con el fin de garantizar la calidad y confiabilidad de los productos Makita. Este instrumento no constituye un contrato de compraventa, sino que es un instrumento de garantía que se otorga a favor del consumidor final. Makita se reserva el derecho de modificar o cancelar este instrumento sin previo aviso y sin que ello afecte los derechos adquiridos por el consumidor final. Este instrumento no constituye un contrato de compraventa, sino que es un instrumento de garantía que se otorga a favor del consumidor final. Makita se reserva el derecho de modificar o cancelar este instrumento sin previo aviso y sin que ello afecte los derechos adquiridos por el consumidor final.

El presente instrumento tiene por objeto establecer la cobertura de garantía limitada por un año de Makita México, S.A de C.V. (Makita) para las herramientas eléctricas e industriales que se adquieren en el territorio nacional, con el fin de garantizar la calidad y confiabilidad de los productos Makita. Este instrumento no constituye un contrato de compraventa, sino que es un instrumento de garantía que se otorga a favor del consumidor final. Makita se reserva el derecho de modificar o cancelar este instrumento sin previo aviso y sin que ello afecte los derechos adquiridos por el consumidor final.

Procedimiento para hacer efectiva la garantía:

Debe presentarse el producto y una copia válida de la factura de compra o el comprobante de venta, de acuerdo con el modelo de factura que se adjunta. En caso de no contar con el comprobante de venta, deberá presentarse la factura de compra.

DATOS DEL CLIENTE

NO SE DEBE BORRAR NADA DE ESTOS DATOS

FECHA DE COMPRA

NO. DE FACTURA

DISTRIBUIDOR

DIRECCIÓN

MUNICIPIO

NO. SERIE

SELLO DEL ESTABLECIMIENTO

885042E6



Además 6 meses de Garantía Extendida

Ingresa a www.makita.com.mx y registra tu herramienta



Encuentra nuestros Centros de Servicio

¿No hay Centros de Servicio Autorizados en tu ciudad?

NO TE PREOCUPES, nosotros te ayudamos a que tu herramienta vuelva a funcionar, contáctanos en los correos: jorge.rodriguez@makita.com.mx y benjamin.rodriguez@makita.com.mx



INDICE



A	
AC001GZ	24
AS001GA101 / Z	23
C	
CE001GZ01	11
CF002G	31
CL001GZ10 / D119	28
CL003GZ04 / GA103 / GZ10 / GA106	28
CS002GZ	16
CW001GZ01 / CW003G	32
D	
DA001GM101 / Z	11
DF001GM201 / Z	12
DF002GA201 / Z	12
DG001GZ02	24
F	
FN001GZ	23
G	
GA004GM201 / Z	15
GA012GM201 / Z	15
GA022GM201 / Z	15
GA028GM201 / Z	16
GA037GM201 / Z	15
GA038GM201 / Z	14
GA043GM202 / Z01	16
H	
HM001GM202 / Z	11
HM003GZ01	11
HP001GM201 / Z	13
HP002GA201 / Z	13
HR003GM201 / Z	9
HR005GM201 / Z	9
HR006GZ	9
HR007GM201 / Z	10
HR008GM201 / Z	9
HS003GM201 / Z	19
HS004GZ	19
HS010GT201 / Z	19
HS011GZ	17
J	
JR001GM201 / Z	21
JR002GM201 / Z	20
JV001GM201 / D201 / Z	20
K	
KP001GM201 / Z	20
KT001G	31

L	
LS003GZ	17
LS004GZ	17
M	
ML001G	29
ML002G	29
ML003G	29
ML005G	29
ML006GX	29
ML007G	29
ML009GX	29
MP001GZ	31
MR006GZ	31
P	
PB002GM201 / Z	14
PT001GZ	23
PV001GMZ101 / Z	16
R	
RS001GM101 / Z	18
RS002GZ	17
RT001GM201 / Z04	23
S	
SP001GZ	20
T	
TD001GM201 / Z	13
TW001GM201 / Z	13
TW005GD201 / Z	14
TW008GM201 / D201 / Z	14
U	
UA004GM101 / Z	24
UB00GM101 / Z	28
UC003GM103 / Z02	24
UC004GM103 / Z02	24
UC017GT101 / Z	24
UH004GZ	23
UH006GD201 / Z	24
UH008GZ	24
UR002GZ04	23
UR006GM101 / Z02	23
UR012GZ02	23
UX01GZ	23
V	
VC003GLZ	27
VC008GZ	27
VC009GZ	27
VR001GZ	12
VR003GM101 / Z	12



LÍNEA XGT 80Vmax 40Vmax

XGT es un nuevo sistema con su línea propia de herramientas, baterías y cargadores, con una combinación de diseño innovador en el motor de sus herramientas y un mayor rendimiento de las baterías, proporcionando una solución completa para altas demandas de usuarios industriales.

Sistema de suministro de energía y sistema de carga óptimo

La gama de herramientas y baterías XGT viene con un programa incorporado que proporciona comunicación digital entre la batería y la herramienta y viceversa, ingeniería que trabaja en conjunto para un óptimo desempeño.



BATERÍAS 40Vmax

Construcción resistente

- Alta durabilidad.
- Diseño con especificaciones especiales para batería 40Vmax.
- Resistente a las caídas.
- Comunicación digital entre batería y herramienta.


Luz LED con 4 indicadores de carga

Gran visibilidad en lugares con mucha luz

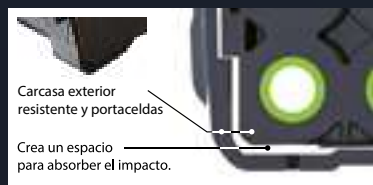

Carcasa exterior resistente y portaceldas
Crea un espacio para absorber el impacto.

Estructura de absorción de choque



Papel aislante Película Anillo a prueba de agua Celda

Estructura impermeable de triple capa

Previene la falla de las celdas debido al agua y polvo.



Muro de protección

Estructura de prevención de corto circuito

Muro de protección entre las terminales, protege contra polvo y gotas de agua.



Riel de la batería

Rieles de alta rigidez

Deslizamiento duradero en el riel de la batería, sujetándola con firmeza a la herramienta.

Herramienta ◀▶ Batería ◀▶ Cargador
Comunicación Digital



Sistema óptimo de carga.

Sistema de mantenimiento automático con dos ventiladores que proporciona carga rápida

Sistema óptimo de carga



Carga rápida

Es necesario enfriar la batería antes de empezar a cargarla cuando la temperatura de la batería es alta después de usarla.

El ventilador incorporado hace circular el aire a través de la batería antes de comenzar a cargar y durante el proceso de carga para enfriar rápidamente la batería y acelerar el tiempo de carga.

Sistema óptimo de carga

Enfriamiento por aire balanceado



Carga rápida



Método de carga general

Disipación de calor normal



más tiempo de espera para cargar





El cargador rápido Makita se comunica con el chip incorporado de la batería durante todo el proceso de carga para optimizar la vida útil de la batería controlando activamente la corriente, el voltaje y la temperatura.



Sistema óptimo de carga

Método de carga general

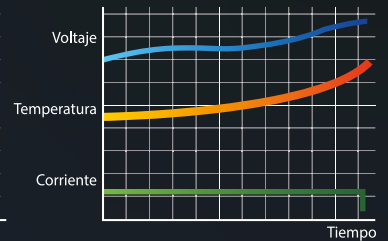

Protección de la batería

Resistencia extrema



La batería cuenta con una tecnología que permite la comunicación entre la batería y la herramienta, monitoreando las condiciones e intercambiando datos en tiempo real para protegerla contra sobrecarga, sobredescarga y sobrecalentamiento, esto permite alargar la vida útil de la batería.

Carga en cualquier momento

Sin efecto de memoria
No requiere descarga



Absorbe el impacto

Carcasa de la batería de alta resistencia



Largo almacenamiento

Baja autodescarga



Conexión estable

Las terminales multi-contacto incrementan la conexión segura, además de soportar la vibración, asegurando una distribución de la corriente estable para la herramienta.



TECNOLOGÍAS

Nuevos niveles de potencia, eficiencia y productividad.

XGT

Tecnología XGT

XGT es un nuevo sistema de herramientas de 40V y 80Vmax con su línea de baterías y cargadores, con una combinación de diseño innovador en el motor de sus herramientas y un mayor rendimiento de las baterías, proporcionando una solución completa para altas demandas de usuarios industriales.



LXT

Tecnología Litio-ion

- La línea más grande de herramientas inalámbricas de 18V del mundo con más de 360 modelos.
- Las herramientas con tecnología Litio-ion utilizan baterías con un sistema de refrigeración que no permite el calentamiento de la batería, además de proveer una carga rápida.
- Rendimiento inigualable y productividad e innovación y tecnología en la batería que está arrasando con los estándares de la industria.



BL MOTOR

Motores sin carbones

- Motor libre de mantenimiento debido a que la producción de energía es sin carbones, además de ser más eficiente ya que produce menos fricción y calor que los motores de corriente continua.
- Mayor cantidad de trabajo con una sola carga de batería, ya que la producción de energía es más eficiente, pues su campo de energía es continuo.



XPT

EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

Tecnología de protección extrema

- Esta tecnología provee protección contra polvo y gotas de agua al trabajar con ella en el exterior
- Esta protección no es válida para que la máquina sea sumergida en agua.
- Las aberturas de la ventilación cuentan con sellos de goma que bloquean la entrada de residuos, protegiendo los componentes eléctricos de la herramienta.



ADT

Tecnología de torque automático

Tecnología de torque automático

- En trabajo ligero la herramienta trabaja en modo de alta velocidad, en trabajos más pesados la herramienta cambia automáticamente a modo de alto torque.
- Facilita las operaciones de uso más continuo o prolongado.



AFT

Tecnología que detecta la retroalimentación

Función inteligente para minimizar el daño por Kick-back

- Si la velocidad baja repentinamente por causa de un atascamiento accidental o intencional del disco, la función AFT apaga la herramienta para proteger al usuario.
- Esta función no previene el atascamiento, pero sí ayuda a evitar accidentes.



CXT

Tecnología Compacta eXtrema

Tecnología compacta extrema

- Cargadores y baterías de 12V CXT de tamaño compacto, ligero y con terminal deslizable multi-contacto.
- Cuenta con un sistema reforzado de refrigeración que funciona con un ventilador y protege a la batería.
- Con un indicador de la carga de la batería.



AWS

Sistema de Auto-Encendido Inalámbrico

Tecnología sistema de auto encendido inalámbrico

- Sistema para conectar una herramienta inalámbrica con otra por medio de Bluetooth, de esta manera la segunda se activará al empezar a trabajar con la primera.
- Conectando una herramienta soportada a la aspiradora, puede limpiar automáticamente, al encender la herramienta, se enciende automáticamente la aspiradora.



Tecnologías pensadas en proporcionar seguridad y comodidad al usuario, así como alargar la vida de las herramientas y con menor mantenimiento.




Tecnología WET GUARD

- Tecnología de alta resistencia al agua, permite al usuario usar la herramienta incluso si esta mojada, cuidado el motor y sus componentes, diseñada para herramientas de trabajo al exterior ó cuidado de jardines.



Tecnología ANTI-VIBRACIÓN (bajo carga)

- Absorción dinámica de la vibración, asegura una operación con baja vibración.
- El diseño del cuerpo de la herramienta permite un mejor manejo gracias a sus lados planos.
- Al trabajar con la herramienta por largos periodos el sistema AVT evita una mayor fatiga al usuario.



Tecnología de supresión de la velocidad (durante la descarga)

- Reduce automáticamente la vibración de la herramienta cuando no hay carga de trabajo, disminuye la cantidad de vibración en las manos del usuario durante la operación de la herramienta.
- Minimiza la desviación del cincel cuando se coloca en el punto exacto a romper.



Tecnología de corte exacto y profundo

- Profundidad de corte: unidad de reducción de engranes 3 pasos y guarda posterior retráctil.
- Provee larga capacidad de corte en moldura corona y moldura base.
- Exactitud de corte: doble mecanismo de deslizamiento, uso de 4 rieles de acero cortos libre de vibración con corte exacto y preciso, además de un diseño compacto de la herramienta.



Super Joint System

- El muelle actúa como un embrague mecánico, evitando daños en los engranajes.
- Supresión de las sacudidas por bloqueos accidentales del disco durante el trabajo.
- Cuando se queda bloqueado el disco el usuario recibe una sacudida que puede resultar peligrosa ya que la máquina realiza un pequeño rebote.



Tecnología para suprimir la vibración hacia el usuario

- Sistema que disminuye la vibración originada desde el disco de desgaste, ya que cuenta con un muelle que absorbe la vibración.
- Al reducir la vibración que llega al usuario hace más cómoda su operación y con menos fatiga.



Tecnología Anti-Restart

- Previene el encendido accidental, evita que en un corte repentino de energía eléctrica la herramienta se ponga en marcha aún cuando el interruptor esté en posición de encendido.
- Tiene una luz LED que al ponerse en rojo indica que la herramienta esta engatillada y la tecnología anti-restart esta activada; al desengatillar la luz LED se pone en verde indicando que esta lista para seguir trabajando.



Motores de 4 tiempos Makita

- Alto desempeño, compacto y ligero.
- Baja emisión de contaminantes.
- Fácil operación y bajo costo de mantenimiento.
- No requiere de mezcla y bajo nivel de ruido.





LÍNEA 40V max | 80V max
MAYOR PODER EN TUS MANOS



Lámpara de trabajo
 ML001G / ML002G / ML006G
 ML003G / ML009G / ML005G
 ML007G



Radio de trabajo
 MR006G

Clavadora
 FN001G



Cafetera
 KT001G



Cortasetos
 UH004G / UH005G /
 UH006G / UH007G /
 UH008G / UH009G



Inflador
 MP001G




Hieleras
 CW001G / CW003G



Ventilador
 CF001G /
 CF002G



Motoperforador
 DG001G

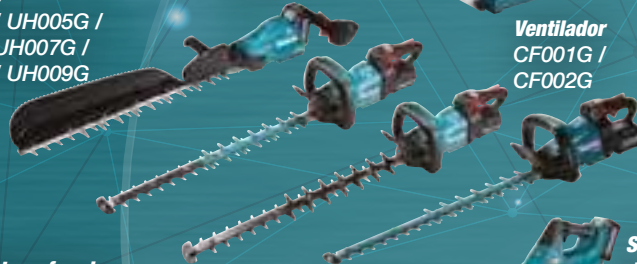

Soplador de aire
 AS001G




Sopladora
 UB001G



Desbrozadora
 UR002G / UR003G /
 UR006G / UR007G /
 UR008G

Motosierra
 UC004G / UC003G /
 UC017G

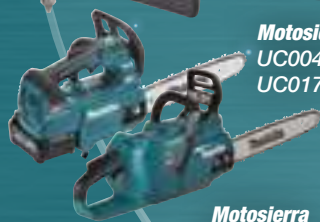

Motosierra telescópica
 UA004G



Multiherramienta
 UX01G



XGT es un nuevo sistema de herramientas de 40V y de 80Vmax

Herramientas con su línea de baterías y cargadores, con una combinación de diseño innovador en el motor de sus herramientas y un mayor rendimiento de las baterías, proporcionando una solución completa para altas demandas de usuarios industriales.

Cargador y adaptador

DC40RA (rápido)

DC40RC



Atornillador de impacto
TD001G



Atornillador taladro
DF001G / DF002G



Rotomartillo electro-neumático
HR005G / HR006G

Rotomartillo
HP001G / HP002G




Martillo de demolición
HM001G / HM003G

Llave de impacto
TW001G / TW0004G /
TW005G
TW007G / TW008G



Taladro angular
DA001G / DA002G

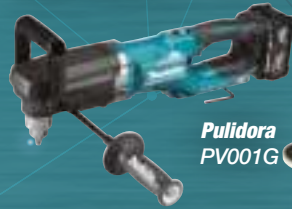

Rotomartillo electro-neumático
HR001G / HR002G



Pulidora
PV001G



Cortadora
CE001G



Sierra de mango trasero
RS001G / RS002G



Rotomartillo electro-neumático
HR007G



Sierra circular
HS003G / HS004G



Sierra circular de incisión
SP001G



Esmeriladora angular
GA038G / GA037G
GA004G / GA022G
GA012G / GA028G
GA043G



Sierra recíproca
JR001G



Sierra circular
CS002G



Cepillo
PB002G



Sierra de inglete telescópica
LS004G / LS003G



Baterías

BL4080F (8.0Ah)



BL4050F (5.0Ah) BL4040 (4.0Ah)



BL4025 (2.5Ah) BL4020 (2.0Ah)



DC40RB (Multicargador de 2 puertos) ADP10 (adaptador)



Con el adaptador se pueden cargar baterías de LXT de 18V

SIMBOLOGÍA

Consulte la simbología para conocer como esta equipada cada herramienta

	Doble aislamiento		28.6mm zanco hex.		Paro automático de la descarga
	Velocidad variable		Zanco estriado		Anti-vibración
	Freno		30mm zanco hex.		Aceitado automático
	Reversible		Limitador de torque		Freno de cadena
	2-Velocidades mecánicas		Velocidad constante		Bomba de cebado
	3-Velocidades mecánicas		Arranque suave		Encendido electrónico
	2-Velocidades electrónicas		Corte de inglete 45 izquierdo		Válvula descompresora
	3-Velocidades electrónicas		Corte de inglete 45 ID		Arranque rápido
	Broquero de cierre rápido		Corte de inglete I45 D5		Tanque de acero inoxidable
	5 Ajustes de torque		Corte pendular		Manguera flexible
	6 Ajustes de torque		Zanco Makita		Manguera antiestática
	9 Ajustes de torque		Zanco espada		Sistema recolector de polvo
	16 Ajustes de torque		Marcador de láser		Luz de trabajo integrado
	18 Ajustes de torque		Lija convencional y velcro		Estuche de madera
	21 Ajustes de torque		Marcador de ajuste de profundidad		Estuche
	SDS-PLUS		Secuencial o efecto de retro impacto		Asimétrico
	SDS-MAX		Clavos en carrete de alambre		Simétrico
	17mm zanco hex.		Clavos en carrete de papel		Encendido por descarga del capacitor
	19mm zanco hex.		Lámina silenciadora		Descompresión automática
	21mm zanco hex.		Entrada para filtro		Caja master

CARBONES

Ubique el carbón adecuado para cada herramienta por No. de Parte

Carbón

Carbón		No. de parte			
1	181019-9	303	194996-6	175	195845-0
76	194972-0	311	191979-7	204	194992-4
75	194971-2	325	195001-2	304	194997-4
70	194970-4	408	195078-8	318	196454-8
124	194982-7	401	195005-4	350	194160-9
107	194977-0	407	195007-0	424	191966-6
132	191972-1	458	195025-8	430	195018-5
154	194986-9	105	181038-5	434	193466-2
166	191968-2	113	191904-8	440	195021-6
203	194991-6	155	194987-7	441	194435-6
253	194547-5	171	195845-0	442	194928-3

Rotomartillo electro-neumático inalámbrico // HR006GZ

52mm (2-1/16") SDS MAX

40V

XGT X2
80V_{max}



Energía de impacto	21.4J
Capacidad	Concreto c/broca TCT: 52mm (2-1/16") Concreto (con core bit): 160mm (6-5/16")
Golpes por minuto	1,100 - 2,250rpm
Velocidad sin carga	150 - 310rpm
Dimensiones (LxAxA)	c/BL4040: 610 x 140 x 337mm (24 x 5-1/2 x 13-1/4")
Peso neto	13.3 - 13.9kg (29.3 - 30.6lbs.) 12.9 - 14.3kg (28.4 - 31.5lbs.)

• Empuñadura lateral, tope de profundidad, grasa para brocas, estuche plástico.



No incluye cargador ni batería.

BL MOTOR XPT SOFT NOLOAD AFT AWS XPT

Rotomartillo electro-neumático inalámbrico // HR005GM201 // Z

40mm (1-9/16") SDS MAX

40V

XGT

HR005GM201

CONTIENE
2
BATERIAS



Estuche Makpac
HR005GM201

Energía de impacto	8J
Capacidad	Concreto c/broca TCT: 40mm (1-9/16")
Golpes por minuto	1,450 - 2,900rpm
Velocidad sin carga	250 - 500rpm
Dimensiones (LxAxA)	c/BL4040: 499 x 117 x 285mm (19 x 4-5/8 x 11-1/4") c/BL4025: 484 x 117 x 285mm (19 x 4-5/8 x 11-1/4")
Peso neto	7.5 - 8.0kg (16.53 - 17.6 lbs.)

• Conjunto de agarre lateral, empuñadura lateral, tope de profundidad, paño, grasa.
HR005GM201: cargador DC40RA, batería BL4040 4.0Ah (2pz), estuche Makpac.

El modelo HR005GZ no incluye cargador ni batería.



BL MOTOR XPT AVT SOFT NOLOAD AFT AWS

Rotomartillo electro-neumático inalámbrico // HR008GM201 // Z

30mm (1-3/16") SDS PLUS

40V

XGT

HR008GM201

CONTIENE
2
BATERIAS



NUEVO

Energía de impacto	3.9 J
Capacidad	Concreto con broca TCT: 30 mm (1-3/16") metal: 13 mm (1/2") madera: 32 mm (1-1/4")
Golpes por minuto	0 - 4,500rpm
Velocidad sin carga	0 - 840rpm
Dimensiones (LxAxA)	396 x 97 x 242 mm (15-5/8 x 3-13/16 x 9-1/2")
Peso neto	5.2 - 6.8kg (11.5 - 15.0 lbs.)

• Empuñadura lateral, tope de profundidad,
HR008GM201: cargador DC40RA, batería BL4040 4.0Ah (2pz)



El modelo HR008GZ no incluye cargador ni batería

BL MOTOR XPT AFT AWS AVT

Rotomartillo electro-neumático inalámbrico // HR003GM201 // Z

28mm (1-1/8") SDS PLUS

40V

XGT

HR003GM201

CONTIENE
2
BATERIAS



Estuche Makpac
HR003GM201

Energía de impacto	2.8J
Capacidad	Concreto/Acero/Madera: 28/13/32mm (1-1/8/1/2/1-1/4") Broca/Broca diamante (t. seco): 54 / 65mm (2-1/8/2-9/16")
Golpes por minuto	0 - 5,000rpm
Velocidad sin carga	0 - 980rpm
Dimensiones (LxAxA)	c/BL4040: 373 x 102 x 238mm (14-3/4 x 4 x 9-3/8")
Peso neto	3.9 - 4.6kg (8.6 - 10.1 lbs.)

• Empuñadura lateral, tope de profundidad, paño, grasa, gancho.
HR003GM201: cargador DC40RA, batería BL4040 4.0Ah (2pz), estuche Makpac.

El modelo HR003GZ no incluye cargador ni batería.



BL MOTOR XPT AVT

ROTOMARTILLO ELECTRO-NEUMÁTICO INALÁMBRICO

AVT

Tecnología anti-vibración

Absorción dinámica de la vibración, asegura una operación con baja vibración.

XPT

Tecnología de protección extrema

Esta tecnología provee protección contra polvo y gotas de agua al trabajar en el exterior.



AFT

Función inteligente para minimizar daño por Kick-back

Si la velocidad baja repentinamente por causa de un atascamiento accidental o intencional, la función AFT apagará la herramienta para proteger al usuario.

XGT



NIVEL DE VIBRACIÓN EN EL MANGO PRINCIPAL

8.6 m/s²

3 Modos de trabajo

- PERCUSIÓN
- ROTACIÓN
- ROTACIÓN + PERCUSIÓN

Accesorios



DX15
Tamaño máximo de broca:
ø28 mm x 260 mm

XGT 40V **BL** **MOTO** **XPT** **AFT** **AWS**

Rotomartillo electro-neumático inalámbrico

HR007GM201 / Z

28mm (1-1/8") SDS-PLUS

- Velocidad Variable
- Freno
- Reversible
- SDS-PLUS
- Limitador de torque
- Velocidad constante
- Arranque suave
- Sistema recolector de polvo
- Luz de trabajo integrado
- Estuche

Capacidad	Mampostería: 28 mm (1-1/8")
Golpes por minuto	0 - 5,000
Velocidad sin carga	0 - 980rpm
Dimensiones (LxAxA)	c/BL4025: 458 x 101 x 234mm (18 x 4 x 9-1/4")
Peso neto	3.8 - 4.8kg (8.4 - 10.6lbs.)

• Empuñadura lateral, tope de profundidad, grasa.
HR007GM201: cargador DC40RA, batería BL4040 4.0Ah (2pz), estuche plástico.

HR007GM201
CONTIENE 2 BATERIAS

El modelo HR007GZ no incluye cargador ni batería.

Martillo de demolición inalámbrico // HM003GZ01

18mm (11/16") SDS-MAX 40V

XGT X2
80V_{max}

HR003GZ01

2
CONTIENE
BATERÍAS



Energía de impacto	20.4 J
Golpes por minuto	0 - 2,600
Dimensiones (LxAxA)	c/BL4040: 574 x 146 x 324mm (22-5/8 x 5-3/4 x 12-3/4")
	c/BL4080F: 574 x 156 x 363mm (22-5/8 x 6-1/8 x 14-1/4")
Peso neto	12.0 - 14.4 kg (26.5 - 31.7 lbs.)

● HM003GZ01: cargador DC40RA, batería BL4040 4.0Ah (2pz), maletín de plástico



BL MOTOR AWS AVT SOFT NOLOAD XPT

Martillo de demolición inalámbrico // HM001GM202 // Z

18mm (11/16") SDS-MAX 40V

XGT

HM001GM202

2
CONTIENE
BATERÍAS



Energía de impacto	9.4 J
Golpes por minuto	0 - 2,650rpm
Dimensiones (LxAxA)	c/BL4040: 495 x 112 x 257mm (19-1/2 x 4-3/8 x 10-1/8")
	c/BL4025: 480 x 112 x 257mm (18-7/8 x 4-3/8 x 10-1/8")
Peso neto	6.3 - 7.1 kg (13.9 - 15.7 lbs.)

● Empuñadura lateral, grasa.
HM001GM202: cargador DC40RA, batería BL4040 4.0Ah (2pz), maletín de plástico



El modelo HM001GZ no incluye cargador ni batería.

BL MOTOR AWS AVT SOFT NOLOAD XPT

Taladro angular inalámbrico // DA001GM101 // Z

13mm (1/2") 40V

XGT



Capacidad	Acero: 13 mm (1/2") Madera, broca autoalimentada: Alto: 65 mm (2-9/16") Bajo: 105 mm (4-1/8")
Velocidad sin carga	Alto: 0-1,500rpm Bajo: 0-400rpm
Torque máximo	Alto: 55N.m (487 in.lbs) Bajo: 136 N.m (1,210 in.lbs)
Dimensiones (LxAxA)	c/BL4040: 545 x 128 x 199 mm (21-1/2 x 5 x 7-7/8")
	c/BL4025: 539 x 128 x 199mm (21-1/4 x 5-3/8 x 10-1/8")
	c/BL4050F: 566 x 128 x 199mm (22-1/4 x 5 x 7-7/8")
Peso neto	5.3 - 6.2 kg (13.9 - 15.0 lbs.)



El modelo DA001GM101Z no incluye cargador ni batería.

BL MOTOR ADT XPT

Cortadora inalámbrica // CE001GZ01

355mm (14") CM 1 40V

XGT X2
80V_{max}

NUEVO



Diámetro de disco	355 mm (14")°
Máx. capacidad de corte	127 mm (5")
Velocidad sin carga	5,300rpm
Dimensiones (LxAxA)	786 x 272 x 433mm (31 x 10-3/4 x 17")
Peso neto	12.3 - 12.9 kg (27.2 - 28.5 lbs.)

● Brida, conector para manguera (toma de agua) disco de diamante segmentado
No. parte D-56998

Incluye:
Disco de diamante segmentado de 14"
No. parte D-56998 para corte de concreto.
No incluye cargador ni batería.



BL MOTOR AFT XPT WG
WET GUARD

Vibrador de concreto inalámbrico // VR003GM101 // Z

355mm (14") 40V

XGT



Vibraciones por minuto	15,500 / 12,000
Cantidad de trabajo	Con batería BL4040: 45min / 60min
Diámetro del vibrador	32 mm (1-1/4")
Conjunto de eje flexible	1.2, 1.7, 2.4m (3.9, 5.6, 7.9 ft)
Dimensiones (LxAxA)	282 x 112 x 258 mm (11-1/8 x 4-3/8 x 10-1/8")
Peso neto	4.8 - 7.8kg (10.6 - 17.2 lbs.)

- Llave.
VR003GM101: chicote de 1.2m, cargador DC40RA, batería BL4040 4.0Ah (1pz)



El modelo VR003GZ no incluye cargador ni batería

BL MOTOR XPT

Vibrador de concreto inalámbrico // VR001GZ

355mm (14") 40V

XGT



Vibraciones por minuto	15,500 / 12,000
Cantidad de trabajo	Con batería BL4040: 54min / 60min
Dimensiones (LxAxA)	282 x 112 x 258 mm (11-1/8 x 4-3/8 x 10-1/8")
Peso neto	4.8 - 7.8 kg (10.6 - 17.2 lbs.)

- Llave



No incluye cargador ni batería

BL MOTOR XPT

Atornillador taladro inalámbrico // DF001GM201 // Z

13mm(1/2") 40V

XGT



DF001GM201

CONTIENE
2
BATERIAS



Estuche Makpac
DF001GM201

Capacidad	Acero: 20mm (13/16") Madera (broca Auger): 50mm (2") Madera (broca autoalimentada): 76mm (3") Madera (sierra de agujero): 152mm (6")
Capacidad de sujeción	1.5 - 13mm (1/16 - 1/2")
Velocidad sin carga	Alto/Bajo: 0 - 2,600 / 0 - 650rpm
Torque Máximo	Fuerte / Suave: 140 / 68N.m (1,240 / 600in.lbs)
Máx.torque de bloqueo	125N.m (1,100 in.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	c/BL4025: 181x 86 x 275mm (7-1/8x3-3/8x10-7/8") c/BL4040: 181 x 86 x 282mm (7-1/8x3-3/8x11-1/8")
Peso	2.7 - 3kg (5.9 - 6.6lbs)

- Empuñadura lateral, clip para cinturón, punta(+/-), porta puntas.
DF001GM201: cargador DC40RA, batería BL4040 4.0Ah (2pz), estuche Makpac.



El modelo DF001GZ no incluye cargador ni batería.

BL MOTOR XPT AFT

125N.m

Atornillador taladro inalámbrico // DF002GA201 // Z

13mm (1/2") 40V

XGT



DF002GA201

CONTIENE
2
BATERIAS

Capacidad	Acero: 13mm (1/2") Madera: 38mm (1-1/2")
Capacidad de sujeción	1.5 - 13mm (1/16 - 1/2")
Velocidad sin carga	Alto / Bajo: 0 - 2,200 / 0 - 600rpm
Torque Máximo	Fuerte / Suave: 64 / 30N.m (570 / 270in.lbs)
Máx.torque de bloqueo	65N.m (580 in.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	c/BL4025: 170 x86 x265mm (6-11/16x3-3/8x10-3/8") c/BL4040:170 x86 x290mm (6-11/16x3-3/8x11-3/8")
Peso	1.9 - 2.8kg (4.2 - 6.2lbs)

- Punta(+/-), clip para cinturón.
DF002GA201: cargador DC40RC, batería BL4020 2.0Ah (2pz)
El modelo DF002GZ no incluye cargador ni batería.



BL MOTOR XPT

65N.m

Rotomartillo inalámbrico // HP001GM201 // Z

13mm (1/2") 40V



HP001GM201

CONTIENE 2 BATERIAS

Estuche Makpac



HP001GM201



125N.m

Capacidad	Metal: 20mm(13/16") Madera(broca Auger): 50mm(2") Madera (broca autoalimentanda): 76mm (3") Madera (sierra de agujero): 152mm (6")
Capacidad de sujeción	1.5 - 13mm (1/16 - 1/2")
Velocidad sin carga	Alto / Bajo: 0 - 2,600 / 0 - 650rpm
Torque Máximo	Fuerte / Suave: 140 / 68N.m (1,240 / 600in.lbs)
Máx. torque de bloqueo	125N.m (1,100 in.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	c/BL4025: 182 x 86 x 275mm (7-1/8 x3-3/8 x10-7/8") c/BL4040: 182 x 86 x 282mm (7-1/8 x3-3/8 x11-1/8")
Peso	2.7 - 3kg (5.9 - 6.7 lbs.)

● Tope de profundidad, empuñadura lateral, clip para cinturón, punta (+)(-), portapuntas.
HP001GM201: cargador DC40RA, batería BL4040 4.0Ah (2pz), estuche Makpac.



El modelo HP001GZ no incluye cargador ni batería.

Rotomartillo inalámbrico // HP002GA201 // Z

13mm (1/2") 40V



HP002GA201

CONTIENE 2 BATERIAS



65N.m

Capacidad	Metal: 13mm (1/2") Madera: 38mm (1-1/2") Mampostería: 13mm (1/2")
Capacidad de sujeción	1.5 - 13mm (1/16 - 1/2")
Velocidad sin carga	Alto / Bajo: 0 - 2,200 / 0 - 600rpm
Torque Máximo	Fuerte / Suave: 64 / 30N.m (570 / 270in.lbs)
Máx. torque de bloqueo	65N.m (580in.lbs)
Dimensiones (LxAxA)	c/BL4025: 180 x 86 x 265mm (7-1/8 x3-3/8 x10-3/8") c/BL4040: 180 x 86 x 290mm (7-1/8 x3-3/8 x11-3/8")
Peso	2.0 - 2.9kg (4.4 - 6.4 lbs.)

● Punta (+)(-), clip para cinturón
HP002GA201: cargador DC40RC, batería BL4020 2.0Ah (2pz)



El modelo HP002GZ no incluye cargador ni batería.

Atornillador de impacto inalámbrico // TD001GM201 // Z

Hex 6.35mm (1/4") 40V



TD001GM201

CONTIENE 2 BATERIAS

Estuche Makpac



TD001GM201



220N.m

Capacidad	Tornillo: M4 - M8 (5/32 - 5/16") Tornillo estándar: M5 - M16 (3/16 - 5/8") Tornillo de alta resistencia: M5 - M14 (3/16 - 9/16") Tornillo grueso (en longitud): 22-125mm (7/8 - 4-7/8")
Velocidad sin carga	Máx./Fuerte/Med/Suave: 0-3,700/3,200/2,100/1,100rpm
Impactos por minuto	Máx./Fuerte/Med/Suave: 0-4,400/3,600/2,600/1,100
Torque Máximo	Fuerte/Med/Suave: 170/50/20N.m (1,510/440/180in.lbs)
Máx. torque de bloqueo	220N.m (1,950 in.lbs)
Dimensiones (LxAxA)	c/BL4025: 120 x 86 x 245mm (4-3/4 x 3-3/8 x 9-5/8")
Peso	1.7 - 2.0kg (3.7 - 4.4 lbs.)

● Punta phillips, clip para cinturón.
TD001GM201: cargador DC40RA, batería BL4040 4.0Ah (2pz), estuche Makpac.



El modelo TD001GZ no incluye cargador ni batería.

Llave de impacto inalámbrica // TW001GM201 // Z

19mm (3/4") 40V



TW001GM201

CONTIENE 2 BATERIAS

Estuche Makpac



TW001GM201



1,800N.m

Capacidad de fijación	Tornillo estándar: M12 - M36 (1/2 - 1-7/16") Tornillo de alta resistencia: M10-M27 (3/8 - 1-1/16")
Cuadro	19mm (3/4")
Velocidad sin carga	Máx./Fuerte/Med/Suave: 0-1,800/0-1,400/1,150/950rpm
Impactos por minuto	Máx./Fuerte/Med/Suave: 0-2,500/2,400/2,200/1,900
Máx. torque de bloqueo	1,800N.m (1,330ft.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	c/BL4025: 217x94x297mm(8-1/2x3-11/16x11-3/4") c/BL4040: 217x94x303mm(8-1/2x3-11/16x11-7/8")
Peso	3.9 - 4.2kg (8.6 - 9.3lbs.)

● Clip para cinturón.
TW001GM201: cargador DC40RA, batería BL4040 4.0Ah (2pz), estuche Makpac.



El modelo TW001GZ no incluye cargador ni batería.

Sierra de banda portátil inalámbrica // PB002GM201 // Z

127x127mm (5x5") 40V

XGT

PB002GM201



CONTIENE
2
BATERIAS

Capacidad	Pieza redonda (día): 127mm (5") Piezas rectangulares sin base: 127 x 127mm (5 x 5")
Velocidad de cinta	0 - 3.2 m/min (0 - 630 ft/min)
Medidas de cinta	Longitud: 1,140mm (45") Ancho: 13mm (1/2")
Dimensiones (LxAxA)	510 x 218 x 314mm (20 x 8-5/8 x 12-3/8")
Peso neto	6.6 - 7.8kg (14.6 - 17.2 lbs.)

- Sierra de banda, llave hex
PB002GM201: cargador DC40RA batería BL4040 4.0Ah (2pz)



El modelo PB002GZ no incluye cargador ni batería

BL MOTOR XPT

Esmeriladora angular inalámbrica // GA038GM201 // Z

230mm (9") 40V

XGT

GA038GM201



CONTIENE
2
BATERIAS



Estuche Makpac
GA038GM201

Diámetro del disco	230mm (9")
Diámetro del eje	22.23mm (7/8")
Velocidad sin carga	6,600rpm
Circunferencia de parte de agarre	154mm
Dimensiones (LxAxA)	499 x 250 x 180mm (19-5/8 x 9-7/8 x 7-1/8")
Peso	4.6 - 5.2kg (10.1 - 11.5lbs.)

- Disco de desbaste, guarda, empuñadura lateral, llave de tuercas
GA038GM201: cargador DC40RA, batería BL4040 4.0Ah (2pz), estuche Makpac.



El modelo GA038GZ no incluye cargador ni batería.

BL MOTOR XPT AFT (BRAKE) AWS

Interruptor de paleta

Esmeriladora angular inalámbrica // GA037GM201 // Z

230mm (9") 40V

XGT

GA037GM201



CONTIENE
2
BATERIAS



Estuche Makpac
GA037GM201

Diámetro del disco	180mm (7")
Diámetro del eje	22.23mm (7/8")
Velocidad sin carga	7,800rpm
Circunferencia de parte de agarre	154mm
Dimensiones (LxAxA)	499 x 200 x 180mm (19-5/8 x 7-7/8 x 7-1/8")
Peso	4.4 - 5.2kg (9.7 - 11lbs.)

- Disco de desbaste, guarda, empuñadura lateral, llave de tuercas
GA037GM201: cargador DC40RA, batería BL4040 4.0Ah (2pz), estuche Makpac.



El modelo GA037GZ no incluye cargador ni batería.

BL MOTOR XPT AFT (BRAKE) AWS

Interruptor de paleta

Esmeriladora angular inalámbrica // GA004GM201 // Z

115mm (4-1/2") 40V

XGT

GA004GM201



CONTIENE
2
BATERIAS

Estuche Makpac

Diámetro del disco	115mm (4-1/2")
Diámetro del eje	22.23mm (7/8")
Velocidad sin carga	3,000 - 8,500rpm
Dimensiones (LxAxA)	c/BL4025: 398 x 130 x 156mm (15-5/8 x 5-1/8 x 6-1/8") c/BL4040: 410 x 130 x 168mm (16-1/8 x 5-1/8 x 6-5/8")
Peso neto	2.9 - 3.5kg (6.4 - 7.7lbs.)

Esmeriladora angular inalámbrica // GA037GM201 // Z

180mm (7") 40V

XGT

GA037GM201

CONTIENE 2 BATERÍAS



GA037GM201

Interrupción de paleta

BL MOTOR XPT AFT **AWS**

Diámetro del disco	180mm (7")
Diámetro del eje	22.23mm (7/8")
Velocidad sin carga	7,800rpm
Circunferencia de parte de agarre	154mm
Dimensiones (LxAxA)	499 x 200 x 180mm (19-5/8 x 7-7/8 x 7-1/8")
Peso	4.4 - 5.2kg (9.7 - 11lbs.)

● Disco de desbaste, guarda, empuñadura lateral, llave de tuercas
GA037GM201: cargador DC40RA, batería BL4040 4.0Ah (2pz), estuche Makpac.



El modelo GA037GZ no incluye cargador ni batería.

Esmeriladora inalámbrica // GA004GM201 // Z

115mm (4-1/2") 40V

XGT

GA004GM201

CONTIENE 2 BATERÍAS



GA004GM201

Interrupción deslizable

BL MOTOR XPT ADT

Diámetro del disco	115mm (4-1/2")
Diámetro del eje	22.23mm (7/8")
Velocidad sin carga	3,000 - 8,500rpm
Dimensiones (LxAxA)	c/BL4025: 398 x 130 x 156mm (15-5/8 x 5-1/8 x 6-1/8") c/BL4040: 410 x 130 x 168mm (16-1/8 x 5-1/8 x 6-5/8")
Peso neto	2.9 - 3.5kg (6.4 - 7.7lbs.)

● Disco de desbaste, guarda, empuñadura lateral, llave de tuercas
GA004GM201: cargador DC40RA, batería BL4040 4.0Ah (2x), estuche Makpac.



El modelo GA004GZ no incluye cargador ni batería.

Esmeriladora angular inalámbrica // GA022GM201 // Z

115mm (4-1/2") 40V

XGT

GA022GM201

CONTIENE 2 BATERÍAS



GA022GM201

Interrupción deslizable

BL MOTOR XPT AFT **AWS**

Diámetro del disco	115mm (4-1/2")
Diámetro del eje	22.23mm (7/8")
Velocidad sin carga	3,000 - 8,500rpm
Dimensiones (LxAxA)	c/BL4025: 413 x 130 x 156mm (16-1/4 x 5-1/8 x 6-1/8") c/BL4040: 425 x 130 x 168mm (16-3/4 x 5-1/8 x 6-5/8")
Peso neto	3.0 - 3.6kg (6.6 - 7.9lbs.)

● Disco de desbaste, guarda, empuñadura lateral, llave de tuercas
GA022GM201: cargador DC40RA, batería BL4040 4.0Ah (2pz), estuche Makpac.



El modelo GA022GZ no incluye cargador ni batería.

Esmeriladora angular inalámbrica // GA012GM201 // Z

115mm (4-1/2") 40V

XGT

GA012GM201

CONTIENE 2 BATERÍAS



GA012GM201

Interrupción de paleta

BL MOTOR XPT ADT

Diámetro del disco	115mm (4-1/2")
Diámetro del eje	22.23mm (7/8")
Velocidad sin carga	8,500rpm
Dimensiones (LxAxA)	c/BL4025: 398 x 130 x 156mm (15-5/8 x 5-1/8 x 6-1/8") c/BL4040: 410 x 130 x 168mm (16-1/8 x 5-1/8 x 6-5/8")
Peso neto	3.0 - 3.6kg (6.6 - 7.9lbs.)

● Disco de desbaste, guarda, empuñadura lateral, llave de tuercas
GA012GM201: cargador DC40RA, batería BL4040 4.0Ah (2pz), estuche Makpac.



El modelo GA012GZ no incluye cargador ni batería.

Esmeriladora angular inalámbrica // GA028GM201 // Z

115mm (4-1/2") 40V

XGT

GA028GM201

CONTIENE 2 BATERIAS



GA028GM201

BL MOTOR XPT AFT (BRAND) **AWS**

Interruptor de paleta

Diámetro del disco	115mm (4-1/2")
Diámetro del eje	22.23mm (7/8")
Velocidad sin carga	3,000 - 8,500rpm
Dimensiones (LxAxA)	c/BL4025: 413 x 130 x 156mm (16-1/4 x 5-1/8 x 6-1/8") c/BL4040: 425 x 130 x 168mm (16-3/4 x 5-1/8 x 6-5/8")
Peso neto	3.0 - 3.6kg (6.6 - 7.9lbs.)

Peso neto

- Disco de desbaste, guarda, empuñadura lateral, llave de tuercas
GA028GM201: cargador DC40RA, batería BL4040 4.0Ah (2pz), estuche Makpac.



El modelo GA028GZ no incluye cargador ni batería.

Esmeriladora inalámbrica // GA043GM202 // Z01

115mm (4-1/2") 40V

XGT

GA043GM202

CONTIENE 2 BATERIAS



XLOCK



BL MOTOR XPT AFT (BRAND) **AWS**

Interruptor de paleta

Diámetro del disco	115mm (4-1/2")
Diámetro del eje	22.23mm (7/8")
Velocidad sin carga	3,000 - 8,500rpm
Dimensiones (LxAxA)	366 x 130 x 147mm (14-3/8 x 5-1/8 x 5-3/4")
Peso neto	3.0 - 5.4 kg (6.6 - 11.9 lbs.)

- Disco de desbaste, guarda, empuñadura lateral, llave de tuercas
GA043GM202: cargador DC40RA, batería BL4040 4.0Ah (2pz)



El modelo GA043GZ01 no incluye cargador ni batería.

Cortadora de metal inalámbrica // CS002GZ

185mm (7-1/4") 40V

XGT



BL MOTOR XPT (BRAND)

Diámetro del disco	185mm (7-1/4")
Max. capacidad de corte	0°: 67mm (2-5/8")
Velocidad sin carga	3,500rpm
Dimensiones (LxAxA)	350 x 232 x 270mm (13-3/4 x 9-1/8 x 10-5/8")
Peso neto	4.3 - 4.9kg (9.5 - 10.8lbs)

- Disco TCT, llave hex, lentes de seguridad



No incluye cargador ni batería.

Pulidora de doble acción inalámbrica // PV001GM101 // Z

180mm (7") 40V

XGT

PV001GM101

CONTIENE 2 BATERIAS



BL MOTOR XPT

Diámetro de la almohadilla	165 mm (6-1/2")
Capacidad de la almohadilla	180 mm (7")
Velocidad sin carga	0 - 2,200 Dial: 600 - 2,200
Dimensiones (LxAxA)	496 x 196 x 195mm (19-1/2 x 7-3/4 x 7-5/8")
Peso neto	3.0 - 4.4 kg (6.6 - 9.7 lbs.)

- Llave hexagonal, almohadilla, empuñadura
PV001GM101: cargador DC40RA, batería BL4040 4.0Ah (2pz)



El modelo PV001GZ no incluye cargador ni batería.

Sierra de inglete telescópica inalámbrica // LS003GZ

305mm (12") 40V

XGT



Diámetro del disco	305mm (12")
Ángulo de inglete	60° Izquierda / 60° Derecha
Ángulo de biselado	48° Izquierda / 48° Derecha
Máx. capacidad de corte	90° inglete: 107 x 363 mm (4-1/4 x 14-1/4") 45° inglete izq / der: 107 x 255mm (4-1/4 x 10")
Velocidad sin carga	3,600rpm
Dimensiones (LxAxA)	898 x 690 x 725mm (35-1/4 x 27-1/4 x 28-1/2")
Peso neto	30.5 - 31.1kg (67.2 - 68.6lbs.)

● Disco de carburo de tungsteno TCT, bolsa para polvo, regla triangular, tornillo de banco vertical, llave hex.



No incluye cargador ni batería.

BL MOTOR AWS DXT

Sierra de inglete telescópica inalámbrica // LS004GZ

260mm (10-1/4") 40V

XGT



Diámetro del disco	260mm (10-1/4")
Ángulo de inglete	60° Izquierda / 60° Derecha
Ángulo de biselado	48° Izquierda / 48° Derecha
Máx. capacidad de corte	90° inglete: 91 x 279mm (3-5/8 x 11") 45° inglete izq / der: 91 x 197mm (3-5/8 x 7-3/4")
Velocidad sin carga	3,600rpm
Dimensiones (LxAxA)	805 x 644 x 660mm (31-1/4 x 25-3/8 x 26")
Peso neto	26.6 - 27.2kg (58.6 - 60.0lbs.)

● Disco de carburo de tungsteno TCT, bolsa para polvo, regla triangular, tornillo de banco vertical, llave hex.



No incluye cargador ni batería.

BL MOTOR AWS DXT

Sierra de mango trasero inalámbrica // RS002GZ

260mm (10-1/4") 40V

XGT



Diámetro del disco	260mm (10-1/4")
Max. capacidad de corte	90°: 95mm (3-3/4") 45°: 70mm (2-3/4") 56°: 54.5mm (2-1/8")
Velocidad sin carga	4,000rpm
Dimensiones (LxAxA)	489 x 193 x 309mm (19-1/4 x 7-5/8 x 12-1/8")
Peso neto	5.7 - 6.3kg (13.0 - 13.9lbs.)

● Disco de carburo de tungsteno TCT, llave.



No incluye cargador ni batería.

BL MOTOR XPT (BRAKE) AWS

Sierra circular inalámbrica // HS011GZ

260mm (10-1/4") 40V

XGT

NUEVO



Diámetro del disco	260 - 270mm (10-1/4 - 10-5/8")
Max. capacidad de corte	0°: 97 - 101 mm (3-13/16 - 4") 45°: 68 - 71 mm (2-11/16 - 2-13/16") 60°: 48 - 51 mm (1-7/8 - 2")
Velocidad sin carga	3,500rpm
Dimensiones (LxAxA)	453 x 196 x 336mm (17-7/8 x 7-3/4 x 13-1/4")
Peso neto	5.5 - 6.7kg (12.1 - 14.8 lbs.)

● Disco de sierra TCT, boquilla para polvo, llave hex



No incluye cargador ni batería.

BL MOTOR XPT (BRAKE) AWS

SIERRA DE MANGO TRASERO INALÁMBRICA



Sistema de auto encendido inalámbrico

Evite el polvo conectando la manguera de la aspiradora Makita a la boquilla de la herramienta, por medio de Bluetooth la aspiradora se activará al encender la sierra.



Alimentado por una batería de iones de litio XGT de 40Vmax



Alta potencia con motor BL sin carbones



Consumo más eficiente que los motores con escobillas. Permite menor pérdida de energía causada por la fricción, de esta manera incrementamos la cantidad de trabajo realizado con una carga completa de batería.

Gancho ancho

La máquina puede colgarse en una viga con una anchura de hasta 66 mm.



PESO LIVIANO


5.3 Kg

(con BL4040)



Tecnología de protección extrema.

Esta tecnología provee protección contra polvo y gotas de agua al trabajar con ella en el exterior.

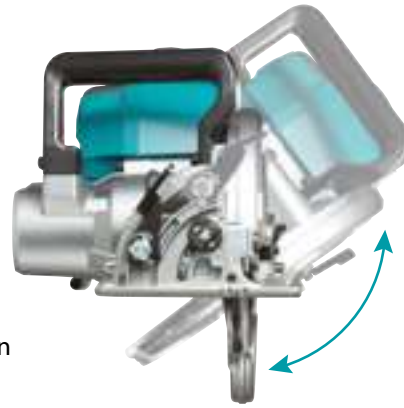

Ángulo de bisel hasta 53°

Perilla y tope para el ajuste del bisel con topes positivos a 22,5 y 45 grados.



Tecnología de torque automático

En trabajo ligero la herramienta trabaja en modo de alta velocidad, en trabajos más pesados la herramienta cambia automáticamente a modo de alto torque.

Accesorios

Regla guía (tope de seguridad)
Modelo 165153-3



40V BL MOTOR XPT ADT (READY)

Sierra de mango trasero inalámbrica 185mm (7-1/4")

RS001GM101 / Z

Freno	Diámetro del disco	185mm (7-1/4")
Arranque suave	Máx. capacidad de corte	0°: 65mm (2-9/16") 45°: 45mm (1-3/4")
Recolector de polvo	Velocidad sin carga	53°: 38mm (1-1/2") 6,400 rpm
Estuche	Dimensiones (LxAxA)	446x196x270mm (17-1/2"x7-3/4"x10-5/8")
	Peso neto	5.0 - 5.6 kg (11.0 - 12.3 lbs.)

● Disco de sierra, llave hex.
RS001GM101: cargador DC40RA, batería BL4040 4.0 Ah (1 pz).

El modelo RS001GZ no incluye cargador ni batería.

Sierra circular inalámbrica // HS010GT201 // Z

235mm (9-1/4") **40V**

XGT

HS010GT201

CONTIENE
2
BATERÍAS



BL
MOTOR

Diámetro del disco	235 mm (9-1/4")
Max. capacidad de corte	0°: 85 mm (3-3/8") 45°: 61 mm (2-3/8") 60°: 41 mm (1-5/8")
Velocidad sin carga	4,000rpm
Dimensiones (LxAxA)	430 x 224 x 316 mm (17 x 8-7/8 x 12-1/2")
Peso neto	5.5 - 6.1 kg (12.1 - 13.4 lbs.)

● Disco de sierra TCT, boquilla para polvo, llave hex, regla guía.
HS010GT201: cargador DC40RA, batería BL4050 5.0Ah (2pz)



El modelo HS010GZ no incluye cargador ni batería.

Capacidad máxima de biselado



HS003G 56°
HS004G 48°

HS003G/HS004G
SIERRA CIRCULAR INALÁMBRICA

ADT

Tecnología de accionamiento de torque automático

Cambia automáticamente la velocidad de corte según las condiciones de trabajo.

- TRABAJO LIVIANO: → Modo de rotación de alta velocidad
- TRABAJO PESADO: → Modo de alto torque

BRAKE

Se activa después de que la herramienta se apaga repentinamente. La función de bloqueo evita que el interruptor se accione accidentalmente.

Alimentado por una batería de iones de litio XGT de 40V_{max}

AWS

Sistema de auto encendido inalámbrico

Sistema para conectar una herramienta inalámbrica con otra por medio de Bluetooth, de esta manera la segunda se activa al empezar a trabajar con la primera.



Compatible con el carril guía sin adaptador

Dos luces de trabajo LED

Función de soplado



PESO LIVIANO

4.4kg

Modelo: HS003G
Batería: BL4040

CAPACIDAD MÁXIMA DE CORTE A 90°

66/68.5 mm

Modelo: HS003G

XGT



40V **BL MOTOR XPT ADT AWS**

Sierra Circular Inalámbrica

HS003GM201 / Z / HS004GZ

190/185mm (7 1/2" - 7 1/4")

Diámetro del disco	190/185mm (7-1/2" / 7-1/4") / 190/185mm (7-1/2" / 7-1/4")
Max. capacidad de corte	90°: 68.5/66mm (2-11/16" / 2-5/8") / 90°: 62.5/60mm (2-7/16" / 2-3/8") 45°: 47.5/45.5mm (1-7/8" / 1-13/16") / 45°: 44.5/43mm (1-3/4" / 1-11/16") 56°: 35.5/34mm (1-3/8" / 1-5/16") / 48°: 42/41mm (1-5/8" / 1-5/8")
Velocidad sin carga	6,000 / 6,000
Dimensiones (LxAxA)	HS003G: c/BL4025: 316x200x290mm (12-1/2"x7-7/8"x11-3/8") c/BL4040: 331x200x290mm (13"x7-7/8"x11-3/8") HS004G: c/BL4025: 322x210x290mm (12-5/8"x8-1/4"x11-3/8") c/BL4040: 337x210x290mm (13-1/4"x8-1/4"x11-3/8")
Peso neto	HS003G: 4.2-4.6kg (9.3-10.1lbs.) / HS004G: 4.5-4.8kg (9.8-10.7 lbs.)

● HS003G: Disco de sierra TCT, boquilla para el polvo, llave hex.
● HS003GM201: cargador DC40RA, batería BL4040 4.0 Ah(2pz), estucheMakpac.
● HS004G: Disco de sierra TCT, boquilla para el polvo, llave hex, regla guía.

El modelo HS003GZ y HS004GZ no incluye cargador ni batería.

Estuche Makpac **HS003GM201**

- Freno
- Arranque suave
- Luz de trabajo integrado
- Estuche

El equipo estándar (accesorios), las especificaciones y la fotografía pueden variar.
Los accesorios pueden no estar incluidos desde origen con las herramientas aunque se indiquen en este catálogo.

Sierra circular de incisión inalámbrica // SP001GZ

165mm (6-1/2") 40V

XGT



Diámetro del disco	165mm (6-1/2")
Max. capacidad de corte	90°: 56 mm (2-3/16") 45°: 40 mm (1-9/16") 48°: 38 mm (1-1/2")
Velocidad sin carga	2,500 - 4,900
Dimensiones (LxAxA)	347 x 221 x 271mm (13-5/8 x 8-3/4 x 10-5/8")
Peso neto	4.4 - 5.0kg (9.7 - 11.0lbs.)

● Disco de carburo de tungsteno TCT, llave hex.



No incluye cargador ni batería.

BL MOTOR XPT AWS (BRAKE)

Sierra caladora inalámbrica // JV001GM201 // GD201 // GZ

26mm (1") 40V

XGT

JV001GM201
JV001GD201

CONTIENE
2
BATERIAS

NUEVO



Longitud de corte	26 mm (1")
Máx. capacidad de corte	Madera: 135 mm (5-5/16") Aluminio: 20 mm (13/16")
Carreras por minuto	800 - 3,500
Tipo de vástago	Bayoneta
Dimensiones (LxAxA)	269 x 84 x 189 mm (10-5/8 x 3-5/16 x 7-7/16")
Peso neto	2.6 - 2.9 kg (5.7 - 6.4 lbs.)

● Segueta, cubierta de base, boquilla para polvo, llave hex, dispositivo anti-astillas
JV001GM201: cargador DC40RA, batería BL4040 4.0Ah (2pz)
JV001GD201: cargador DC40RA, batería BL4025 2.5Ah (2pz)



El modelo JV001GZ no incluye cargador ni batería

BL MOTOR XPT SOFT NO LOAD

Sierra recíproca inalámbrica // JR002GM201 // Z

32mm (1-1/4") 40V

XGT

JR002GM201


CONTIENE
2
BATERIAS

NUEVO



Longitud de recorrido	32mm (1-1/4")
Golpes por minuto	0 - 3,000
Carreras por minuto	1,000 - 3,000
Capacidad	Madera: 255 mm (10") Tubo: 130 mm (5-1/8")
Dimensiones (LxAxA)	424 x 97 x 217 mm (16-3/4 x 3-13/16 x 8-1/2")
Peso neto	4.6 - 5.8 kg (10.1 - 12.8 lbs.)

● Juego de seguetas
JR002GM201: cargador DC40RA, batería BL4040 4.0Ah (2pz)



El modelo JR002GZ no incluye cargador ni batería

BL MOTOR XPT AVT

Cepillo inalámbrico // KP001GM201 // Z

82mm (3-1/4") 40V

XGT

KP001GM201

CONTIENE
2
BATERIAS

NUEVO



Ancho de cepillado	82mm (3-1/4")
Profundidad de cepillado	4mm (5/32")
Velocidad sin carga	15,000rpm
Cuchilla	82mm (3-1/4")
Dimensiones (LxAxA)	330 x 156 x 166mm (13 x 6-1/8 x 6-1/2")
Peso neto	3.7 - 4.9kg (8.2 - 10.8 lbs.)

● Cuchilla de cepilladora, conjunto de cuchilla, regla de guía, guía de profundidad, llave de tubo. KP001GM201: cargador DC40RA, batería BL4040 4.0Ah (2pz)



El modelo KP001GZ no incluye cargador ni batería

AWS BL MOTOR XPT

SIERRA RECÍPROCA INALÁMBRICA


Palanca de expulsión fácil de la cuchilla



Corte suave con sistema de manivela vertical



Fácil ajuste de zapata

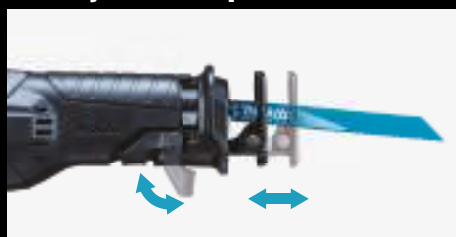

Alimentado por una batería de iones de litio XGT de 40Vmax



Dos velocidades electrónicas

Mecanismo de lubricación de la sección deslizante

Zapata rígida

Interruptor para dos dedos

Luz de trabajo LED dual

Junta de goma

La carcasa superior e inferior se unen por medio de gomas de amortiguamiento que absorben la vibración para evitar que llegue a la batería y terminal.

Colgador de herramienta.



Diseño delgado y fácil de agarrar



40V BL MOTOR XPT

Sierra recíproca inalámbrica 32mm (1-1/4")

JR001GM201 / Z

Velocidad variable	Longitud de recorrido	32mm (1-1/4")
Freno	Carreras por min.	Alto / Bajo 0-3.000 / 0-2.300
2- Velocidades electrónicas	Capacidad	Tubo: 130mm (5-1/8") Madera: 255mm (10")
Velocidad constante	Dimensiones (LxAxA)	c/BL4025: 457x88x233mm (18x3-1/2"x9-1/8") c/BL4040: 457x88x233mm (18x3-1/2"x9-1/8")
Luz de trabajo integrado	Peso neto	4.2-4.5 Kg 9.3-9.9 lbs.
Estuche		

● Juego de seguetas B-015153, B-05044 y B-05038 (3x)
JR001GM201: cargador DC40RA, batería BL4040 4.0 Ah(2pz), maletín plástico. El modelo JR001GZ no incluye cargador ni batería.

JR001GM201
CONTIENE 2 BATERÍAS



RULE THE OUTDOORS



XGT

ONE SYSTEM ENDLESS POSSIBILITIES

Experimente nuevos niveles de eficiencia y productividad con los equipos inalámbricos para exteriores Makita®, que revolucionará su forma de trabajar, eliminando las molestias de la gasolina, menos ruido, mantenimiento reducido y cero emisiones.

Cada herramienta inalámbrica, tiene más de 100 años de ingeniería de motores y más de 40 años de innovación inalámbrica, para trabajar al aire libre.

- Fabricado por el líder en innovación inalámbrica.
- Totalmente compatible con el sistema inalámbrico XGT de 40V de Makita.
- Sin gasolina ó mezcla de aceite, mínimo mantenimiento, costos reducidos.
- Niveles de sonido reducidos y cero emisiones.
- Diseño ergonómico mejorado con menos peso.
- Garantía de 1 año en todas las herramientas.



70% - ruido



Sin combustible



Sin contaminantes



ADAPTADOR PARA BATERÍAS PORTÁTIL



DESBROZADORAS



SOPLADORAS



CORTADORA DE CÉSPED



CORTASETOS



MOTOSIERRAS



TIJERAS



MULTIHERRAMIENTA



CARRETILLA



RT001GM201
CONTIENE 2 BATERÍAS



RT001GM201

40V



Recortadora inalámbrica

RT001GM201 / GZ04

6.8mm (1/4")

Velocidad sin carga 10,000 - 31,000rpm
Ajuste de profundidad Con la base recortadora: 0 - 40 mm (0 - 1-9/16")
 Con la base de inmersión: 0 - 35 mm (0 - 1-3/8")
Capacidad Collet: 6.8mm (1/4")
Dimensiones (LxAxA) 124 x 89 x 197 mm (4-7/8 x 3-1/2 x 7-3/4")
Peso neto 2.2 - 2.5 kg (4.9 - 5.5 lbs.)

● Base recortadora, guía de recortadora, boquilla de polvo, montaje de guía recta, base inclinable base desplazada, base de inmersión
 RT001GM201: cargador DC40RA, batería BL4040 4.0Ah (2pz), estuche Makpac.



El modelo RT001GZ04 no incluye cargador ni batería.



40V



Clavadora inalámbrica

FN001GZ

Ga18, 15 - 40mm (5/8 - 1-5/8")

Capacidad Longitud: 15-40mm (5/8 - 1-5/8")
 Calibre: Ga18
Capacidad del magazine 100
Calidad de disparo Con BL4025: 4,000 (con una sola carga de batería)
Dimensiones (LxAxA) c/BL4025: 265x83x244mm (10-3/8x3-1/4x9-5/8")
 c/BL4040: 271x100x244mm (10-5/8x3-15/16x9-5/8")
Peso 2.6 - 2.9kg (5.7- 6.4lbs)

● Lentes de seguridad, adaptador, llave hex, clip para cinturón



No incluye cargador ni batería.



40V



Clavadora inalámbrica

PT001GZ

Ga23, 15 - 35mm (5/8 - 1-3/8")

Capacidad Longitud: 15, 18, 25, 30, 35 mm (5/8, 11/16, 1, 1-3/16, 1-3/8")
 Calibre: 23 Ga
Capacidad del magazine 120pcs
Dimensiones (LxAxA) 218 x 86 x 226mm (8-5/8 x 3-3/8 x 8-7/8")
Peso neto 2.4 - 3.0kg (5.3 - 6.6 lbs.)

● Lentes de seguridad, adaptador, llave hex, clip para cinturón



No incluye cargador ni batería.



40V



Soplador de aire inalámbrico

AS001GA101 / Z

Aplicaciones Soplado, inflado, desinflado de cámaras de aire, piscina de juegos, limpieza de filtros de aire
Control de velocidad Gatillo con velocidad variable
Volumen de aire 4 modos
Interruptor de bloqueo Si
Dimensiones (LxAxA) 175 x 94 x 248 mm (6-7/8 x 3-11/16 x 9-3/4")
Peso 1.5 - 2.3 kg (3.3 - 5.1 lbs.)

● Clip para cinturón.
 AS001GA101: cargador DC40RC, batería BL4020 2.0Ah (1pz)



El modelo AS001GZ no incluye cargador ni batería.



40V



Desbrozadora inalámbrica

UR006GZ02

Ancho de corte Cuchilla de metal: 255mm (10")
 Cabezal c/ hilo nylon: 430mm (17")
 Cuchilla de plástico: 305 mm (12")
Velocidad sin carga Cabezal c/ hilo nylon: (3 / 2 / 1):
 0 - 5,500 / 0 - 5,000 / 0 - 4,600
Tamaño del eje M10 x 1.25 LH
Dimensiones (LxAxA) 1,815 x 677 x 540mm (71-1/2 x 26-3/4 x 21-1/4")
Peso 5.6 - 6.2kg (12.3 - 13.7lbs.)

● Lentes de seguridad, cabezal de corte nylon, bolsa de accesorios, llave hex, desartornillador, ámes



No incluye cargador ni batería.



40V



Desbrozadora inalámbrica

UR002GZ04

Ancho de corte Cuchilla de metal: 230mm (9")
 Cabezal c/ hilo nylon: 350mm (13-3/4")
 Disco de carburo TCT: 255mm (10")
 Cuchilla de plástico: 255mm (10")
Velocidad sin carga Alto / Medio / Bajo: 0 - 6,500 / 5,300 / 3,500
Tamaño del eje M10 x 1.25 LH
Dimensiones (LxAxA) 1,735 x 630 x 500mm (68-1/4 x 24-3/4 x 19-3/4")
Peso 4.2 - 4.8kg (9.3 - 10.6lbs.)

● Lentes de seguridad, cabezal de corte nylon, bolsa de accesorios, llave hex, desartornillador, ámes



No incluye cargador ni batería.



40V



Desbrozadora inalámbrica

UR012GZ02

Ancho de corte Cuchilla de metal: 255mm (10")
 Cabezal c/ hilo nylon: 480mm (18-7/8")
 Cuchilla recortadora: 270mm (8-7/8")
 Cuchilla de plástico: 305mm (12")
Velocidad sin carga Cuchilla de metal: (3/2/1): 0-6,800 / 0-5,000 / 0-3,500
 Cabezal c/ hilo nylon: (3/2/1): 0-5,000 / 0-4,200 / 0-3,500
 Cuchilla de plástico: (3/2/1): 0-6,800 / 0-5,000 / 0-3,500
Tamaño del eje M10 x 1.25 LH
Dimensiones (LxAxA) c/BL4050F: 1,790 x 680 x 590 mm (70-1/2x26-3/4x23-1/4")
Peso 8.0 - 9.3 kg (17.6 - 20.5 lbs.)

● Lentes de seguridad, cabezal de corte nylon, bolsa de accesorios, llave hex, desartornillador, ámes



No incluye cargador ni batería.



40V



Multiherramienta inalámbrica

UX01GZ

Velocidad sin carga Alto: 0 - 9,700rpm
 Medio: 0 - 8,200rpm
 Bajo: 0 - 5,700 rpm
Dimensiones (LxAxA) 1,027 x 320 x 209mm (40-1/2 x 12-5/8 x 8-1/4")
Peso 4.1 - 4.7 kg (9.3 - 10.6 lbs.)

● Lentes de seguridad, ámes, llave hex, bolsa de accesorios.
 ● Compatible con PF400MP (accesorio para bombeo).



No incluye cargador ni batería.



40V



Cortasetos inalámbrico

UH004GZ

600mm (23-5/8")

Longitud de espada 600mm (23-5/8")
Máx. capacidad de corte 23.5mm (15/16")
Carreras por minuto Alto / Medio / Bajo : 5,000 / 3,600 / 2,000
Dimensiones (LxAxA) c/ BL4025: 1,123 x 225 x 199mm (44-1/2 x 8-7/8 x 7-7/8")
Peso 4.4 - 4.7kg (9.7 - 10.4lbs.)

● Lentes de seguridad, cuchilla, cubierta de cuchilla.



El modelo UB001GZ no incluye cargador ni batería.

XGT



CONTIENE 2 BATERÍAS

40V **BL MOTOR** **WG** **CM 1**

Cortasetos inalámbrico
UH006GD201 / Z **600mm (23-5/8")**

Longitud de espada	600mm (23-5/8")
Máx. capacidad de corte	25.0 mm (1")
Carreras por minuto	Alto / Medio / Bajo : 4,000 / 3,000 / 2,000
Dimensiones (LxAxA)	1,123 x 225 x 199 mm (44-1/2 x 8-7/8 x 7-7/8")
Peso	4.6 - 4.9 kg (10.1 - 10.8 lbs.)

● Lentes de seguridad, cuchilla, cubierta de cuchilla.
UH006GD201: cargador DC40RA, batería BL4025 2.5Ah (2pz)

El modelo UH006GZ no incluye cargador ni batería.

XGT



40V **BL MOTOR** **WG** **CM 1**

Cortasetos inalámbrico
UH008GZ **600mm (23-5/8")**

Longitud de espada	600mm (23-5/8")
Máx. capacidad de corte	21.5 mm (7/8")
Carreras por minuto	Alto / Medio / Bajo : 5,000 / 3,600 / 2,000
Dimensiones (LxAxA)	1,123 x 225 x 199 mm (44-1/2 x 8-7/8 x 7-7/8")
Peso	4.4 - 4.7 kg (9.7 - 10.4 lbs.)

● Lentes de seguridad, cuchilla, cubierta de cuchilla.

No incluye cargador ni batería.

XGT

NUEVO



40V **BL MOTOR** **WG** **CM 1**

Motosierra inalámbrica
UC004GM103 / Z02 **350 mm (14")**

Longitud de la espada	350 mm (14")
Paso de cadena	9.5mm (3/8")
Calibre de la cadena	1.1 mm (0.043")
Velocidad de la cadena	0 - 24.8 m/s (0 - 1,490 m/min) (0 - 4,880 FPM)
Dimensiones (LxAxA)	266 x 194 x 227 mm (10-1/2 x 7-5/8 x 8-15/16")
Peso neto	3.8 - 4.7 kg (8.4 - 10.4 lbs.)

● Barra guía, cubierta de la barra guía, cadena, aceite lubricante, llave.
UC004GM103: cargador DC40RA, batería BL4040 4.0Ah (1pz)

El modelo UC004GZ02 no incluye cargador ni batería.

XGT

NUEVO



40V **BL MOTOR** **WG** **CM 1**

Motosierra inalámbrica
UC003GM103 / Z02 **300 mm (12")**

Longitud de la espada	300 mm (12")
Paso de cadena	9.5mm (3/8")
Calibre de la cadena	1.1 mm (0.043")
Velocidad de la cadena	0 - 24.8 m/s (0 - 1,490 m/min) (0 - 4,880 FPM)
Dimensiones (LxAxA)	266 x 194 x 227 mm (10-1/2 x 7-5/8 x 8-15/16")
Peso neto	3.8 - 4.7 kg (8.4 - 10.4 lbs.)

● Barra guía, cubierta de la barra guía, cadena, aceite lubricante, llave.
UC003GM103: cargador DC40RA, batería BL4040 4.0Ah (1pz)

El modelo UC003GZ02 no incluye cargador ni batería.

XGT

NUEVO



CONTIENE 2 BATERÍAS

40V **BL MOTOR** **WG** **CM 1**

Motosierra inalámbrica
UC017GT101 / Z **450mm (18")**

Longitud de la espada	450 mm (18")
Paso de cadena	9.5mm (3/8")
Calibre de la cadena	1.1 mm (0.043")
Velocidad de la cadena	0 - 24.7 m/s (0 - 1,482 m/min) (0 - 4,862 FPM)
Dimensiones (LxAxA)	446 x 237 x 274mm (17-1/2 x 9-3/8 x 10-3/4")
Peso neto	6.0 - 6.5 kg (13.2 - 14.4 lbs.)

● Barra guía, cubierta de la barra guía, cadena, aceite lubricante, llave.
UC017GT101: cargador DC40RA, batería BL5040F 5.0Ah (2pz)

El modelo UC017GZ no incluye cargador ni batería.

XGT

NUEVO



CONTIENE 2 BATERÍAS

40V **BL MOTOR** **XPT AFT** **WG** **CM 1**

Motosierra telescópica inalámbrica
UA004GM101 / Z **300mm (11-3/4")**

Longitud de espada	300mm (11-3/4")
Paso de cadena	9.5mm (3/8")
Velocidad de la cadena	20.0 m/s (1,200 m/min) (3,940 FPM)
Cadena	Calibre: 1.1 - 1.3 mm (0.043 - 0.050")
Dimensiones (LxAxA)	sin barra guía: 2,516 - 3,748 x 156 x 187 mm (99 - 147-1/2 x 6-1/8 x 7-3/8")
Peso neto	7.8 - 9.1 kg (17.2 - 20.1 lbs.)

● Cadena de sierra, barra guía, cubierta de la barra guía, llave, llave hex, aceite de cadena, bolsa de accesorios.
UA004GM101: cargador DC40RA, batería BL4040 4.0Ah (2pz)

El modelo UA004GZ no incluye cargador ni batería.

XGT

PRÓXIMAMENTE



40V **BL MOTOR** **XPT ADT** **CM 1**

Motoperforador inalámbrico
DG001GZ02 **13mm (1/2")**

Capacidad máx de perforación	200 mm
	Arcilla: 150mm
Capacidad de sujeción	2 - 13 mm (1/16 - 1/2")
Velocidad sin carga	0 - 1,500
Torque máximo	55 N·m (487 in.lbs)
Dimensiones (LxAxA)	788 x 605 x 199 mm (31 x 23-3/4 x 7-7/8")
Peso neto	7.2 - 8.1 kg (15.9 - 17.9 lbs.)

● Barrena de tierra, llave allen, llave de broquero, set de empuñadura, adaptador de broca

No incluye cargador ni batería.

XGT

PRÓXIMAMENTE



40V **BL MOTOR** **CM 1**

Compresor de aire inalámbrico
AC001GZ **7.6 L (2 GAL)**

Tanque	7.6 L (2 gal)
Presión	0.72 MPa (105 PSI) / 0.93 MPa (135 PSI)
No. de salida	1
Peso neto	11.6 - 12.8 kg (25.6 - 28.2 lbs.)

No incluye cargador ni batería.



DG001G

Amplia gama de accesorios opcionales para multiherramienta UX01G

Con los diversos accesorios se pueden utilizar en cualquiera de las multiherramientas se pueden realizar muchas tareas, como podar árboles, podar césped, hacer acabados en setos, cultivar, limpiar patios o áreas verdes, cortar troncos, etc.. todo con una sola herramienta.

UX01G



40Vmax **Lithium**

Salida máxima
1.0 kW

- 3-Configuraciones de velocidad
- Luz LED de precaución
- Botón de reversa
- Botón de encendido y apagado
- Luz LED de precaución
- Sobrecarga
- Sobrecalentamiento
- Sobredescarga

Palanca de bloqueo

Interruptor de gatillo con control de velocidad variable

WG
WET GUARD

La alta resistencia al agua permite operar la máquina incluso si está mojada.



Cambio fácil de accesorios

El sistema de bloqueo tipo palanca que permite una instalación rápida sin herramientas y reemplazo de los accesorios.

Accesorios compatibles con **XGT** y **LXT**

1 Cosechadora de café	2 Extensión articulada a raz de suelo	3 Cortasetos recto	4 Cortasetos multiposiciones	5 Sierra de altura	6 Cultivador Diá.externo de la cuchilla del rotor 220 mm	7 Orilladora	8 Desbrozadora	9 Cepillo barredor	10 Cultivador Diá.externo de la cuchilla del rotor 232 mm	11 Rodillo barredor	12 Extensión de eje	13 Accesorio para bombeo
1 EJ400MP 195720-0	2 EN420MP 198058-2	3 EN410MP 197738-7	4 EN401MP 196303-9	5 EY401MP 196100-3	6 KR401MP 199184-0	7 EE400MP 196749-9	8 EM403MP 198765-7	9 BR400MP 199321-6	10 KR400MP 199184-0	11 SW400MP 199342-8	12 LE400MP 196031-6	13 PF400MP 196031-6

*Los accesorios se venden por separado

SOLUCIONES EN LIMPIEZA



+ Confort - Quejas




 + descanso =  + ganancia

Haga más cómoda la estancia de los huéspedes utilizando la variedad de equipos en **SOLUCIONES DE LIMPIEZA**. Con la variedad de aspiradoras Makita se puede cubrir áreas más grandes, limpiar en diferentes espacios y aumentar la eficiencia, pero lo más importante, limpiar **SIN CABLES**, con una calidad y un rendimiento insuperables. Los productos inalámbricos **XGT®** de Makita reducen el costo y el mantenimiento proporcionando una solución para cada aplicación.

AWS

Sistema de Auto-Encendido Inalámbrico

Activa la herramienta

 Bluetooth

La aspiradora es encendida



SISTEMA DE AUTO ENCENDIDO INALÁMBRICO

Sistema de encendido inalámbrico automático, utiliza la tecnología Bluetooth® para comunicación inalámbrica de encendido / apagado entre la herramienta y la aspiradora.



ASPIRADORA
VERTICAL



ASPIRADORA
DE MOCHILA



ASPIRADORA
DE PISO



ASPIRADORA
DE MANO

*Identifique los modelos con tecnología AWS a través de icono de la tecnología.

Aspiradora de mochila inalámbrica VC009GZ

Control

Con función de memoria. La aspiradora puede memorizar una configuración anterior y reanudar la aspiración con la misma configuración



AWS
Sistema de encendido inalámbrico automático

Bluetooth

Para comunicación inalámbrica de encendido y apagado entre la herramienta y la aspiradora.

Interruptor de encendido y apagado

Con display para mostrar la carga de la batería



NUEVO

XGT 40V_{Li-ion} max

Funciona con baterías de 40V_{max} XGT

Puede utilizar desde baterías de 2.0Ah hasta 8.0Ah de la línea XGT.



Árnes tipo mochila

Diseñado para cargar de una manera confortable y sin agotamiento la aspiradora.



El filtro HEPA se utiliza como filtro principal para capturar partículas muy finas de manera efectiva.

Aspiradora de mochila inalámbrica VC009GZ

Capacidad	Bolsa de papel para polvo: 2.0L Bolsa de tela para polvo: 1.5L
Uso continuo (min)	c/BL4050F: modo 1 / 2 / 3: 55 / 30 / 14min
Máx.volumen de aire	1.9 m ³ /min
Máx.succión de sellado	18kPa
Nivel de potencia acústica	72 dB(A) o menos
Nivel de vibración	Operación sin carga: 2.5m/s ² ó menos
Dimensiones (LxAxA)	233 x 150 x 375 mm (9-1/8 x 5-7/8 x 14-3/4")
Peso	4.1 - 5.3 kg (9.0 - 11.7 lbs.)

● Manguera, abrazadera, bolsa para polvo, mango delantero, árnes tipo mochila, control.



No incluye cargador ni batería.

Aspiradora de mochila inalámbrica VC008GZ



Cinturón porta boquillas

El cinta del cinturón inferior se puede usar para sujetar las boquillas.



Mecanismo para la bolsa de papel

Cuando la bolsa de filtro / bolsa de polvo no está instalada en la aspiradora, la tapa no sierra completamente.



Asa de transporte

Con una asa en la parte superior para transportarla cómodamente.



Árnes tipo mochila

Diseñado para cargar de una manera confortable y sin agotamiento la aspiradora.



NUEVO

HEPA filter

El filtro HEPA se utiliza como filtro principal para capturar partículas muy finas de manera efectiva.

XGT 40V_{Li-ion} max

Funciona con baterías de 40V_{max} XGT

Puede utilizar desde baterías de 2.0Ah hasta 8.0Ah de la línea XGT.

Control

Con función de memoria. La aspiradora puede memorizar una configuración anterior y reanudar la aspiración con la misma configuración

Nivel de ruido

Modo	Nivel de ruido
4	72 dB(A)
3	66 dB(A)
2	63 dB(A)
1	60 dB(A)



Luz LED

Para lugares con escasa luz para trabajar

Interruptor de encendido y apagado

Con display para mostrar la carga de la batería

La posición más baja facilita la limpieza debajo de los muebles.

48 mm



Palanca para limpieza de diferentes superficies



Para losetas y pisos

Para alfombra

Aspiradora de mochila inalámbrica VC008GZ

Capacidad	Bolsa de papel para polvo: 2.0L Bolsa de tela para polvo: 1.5L
Uso continuo (min)	c/BL4050F: modo 1 / 2 / 3 / 4: 110 / 55 / 30 / 14min
Máx.volumen de aire	2.4 m ³ /min
Máx.succión de sellado	18kPa
Nivel de potencia acústica	72 dB(A) o menos
Nivel de vibración	Operación sin carga: 2.5m/s ² ó menos
Dimensiones (LxAxA)	233 x 150 x 375 mm (9-1/8 x 5-7/8 x 14-3/4")
Peso	4.1 - 5.3 kg (9.0 - 11.7 lbs.)

● Boquilla para piso, manguera, abrazadera, set de tubo telescópico, tubo curvo, filtro hepa, bolsa para polvo, control, árnes tipo mochila.



No incluye cargador ni batería.

Aspiradora inalámbrica VC003GLZ



Tubo telescópico con bloqueo

-Se ha agregado un mecanismo de bloqueo a la conexión del tubo de doblado y éste tubo para evitar que se caiga.

Botón telescópico

Estilo de botón deslizante



NUEVO

HEPA filter



Cambia automáticamente a la segunda batería cuando se agota la primera.

Tiempo de trabajo

Uso continuo
Con 2 baterías BL4050F

220 min

Modo: 1

28 min

Modo: 2

XGT 40V_{Li-ion} max

Funciona con 2 baterías de 40V_{max} XGT

Puede utilizar desde baterías de 2.0Ah hasta 8.0Ah de la línea XGT.



XGT X2 80V_{max}

Aspiradora inalámbrica VC003GLZ

Capacidad	Polvo: 15L / 12L
Máx. flujo de aire	3.2 m ³ /min
Succión máx.	23 kPa
Uso continuo (min)	c/BL4050F modo 1 - 5: 220 - 28min
Potencia de succión	310W
Dimensiones (LxAxA)	366 x 334 x 475 mm (14-3/8 x 13-1/8 x 18-3/4")
Peso neto	8.4 - 11.5 kg (18.5 - 25.4 lbs.)

● Boquilla de piso, tubo telescópico, tubo curvo, manguera, bolsa de plástico de polietileno (10pz), tubo recto.



No incluye cargador ni batería.

La posición más baja facilita la limpieza debajo de los muebles.

48 mm



Palanca para limpieza de diferentes superficies



Para losetas y pisos

Para alfombra

Succión máxima
23kPa



Botón de encendido

Perilla de niveles de succión

Indicador de carga de batería

Interruptor de espera

Aspiradora inalámbrica CL001GZ10 / D119

Luz LED integrada

Ilumina el área de trabajo y funciona como lampara de advertencia de la capacidad de la batería.



BL MOTOR

Equipada con motor sin carbones, libre de mantenimiento, más tiempo de uso.

Suc. máxima **21 kPa**



XGT **40V** Li-ion max

Funciona con baterías de 40Vmax XGT

Puede utilizar desde baterías de 2.0Ah hasta 8.0Ah de la línea XGT, entre más amperaje tenga la batería utilizada más tiempo de trabajo se obtendrá.

La fuerza centrífuga separa el polvo fino, lo que permite que el set principal de limpieza requiera de una eliminación de polvo aproximadamente de un **80% menos** frecuente

Accesorios opcionales

Accesorio ciclónico con click
No. Parte 191D71-3

Boquilla en T rediseñada para piso / alfombra

La estructura rediseñada reduce la resistencia causada por la succión, proporcionando un funcionamiento suave.



Pre-filtro

Juego de filtro fácil de quitar

Filtro HEPA



CM 1

Aspiradora inalámbrica CL001GZ10 / CL001GD119

Capacidad	730 mL
Uso continuo (minutos)	C/ BL4025, 1 / 2 / 3 / 4: 80 / 40 / 25 / 16
Succión máxima	21 kPa (2,100 mmH ₂ O)
Máx. flujo de aire	1.2 m ³ /min
Dimensiones (LxAxA)	1,066 x 113 x 152 mm (19-7/8 x 4-7/16 x 6")
Peso neto	1.7 - 2.3 kg (3.7 - 5.1 lbs.)

Boquilla para piso, boquilla esquinera, porta boquilla, tubo recto, filtro hepa, filtro, correa CL001GD119: cargador DC40RA, batería BL4025 2.5Ah (1pz)



El modelo CL001GZ10 no incluye cargador ni batería

Aspiradora inalámbrica CL003GZ04 / GA103 / GZ10 / GA106

Nueva unidad de ciclón

La obstrucción del filtro es eliminada al separar las partículas finas de polvo con la fuerza centrífuga de a unidad de ciclón.



BL MOTOR

Equipada con motor sin carbones, libre de mantenimiento, más tiempo de uso.

Suc. máxima **20 kPa**



XGT **40V** Li-ion max

Funciona con baterías de 40Vmax XGT

Puede utilizar desde baterías de 2.0Ah hasta 8.0Ah de la línea XGT, entre más amperaje tenga la batería utilizada más tiempo de trabajo se obtendrá.

Accesorios opcionales

Accesorio ciclónico con click
No. Parte 1910D5-0


Botón de cambio de potencia

Botón encendido / apagado

Selección de potencia

4 modos de selección de potencia con luz LED, puede memorizar un modo de energía anterior y se puede seleccionar el modo de alimentación de la aspiradora.

NUEVO



Tubo de malla

Tubo tubular de esponja

Pre-filtro

HEPA filter

CM 1

Aspiradora inalámbrica CL003G103 / GA106 / Z04 / GZ10

Capacidad	250 mL
Uso continuo (minutos)	con / BL4025, Modo 1 / 2 / 3 / 4: 80 / 40 / 25 / 16 min
Succión máxima	21 kPa (2,100 mmH ₂ O)
Máx. flujo de aire	1.0 m ³ /min
Dimensiones (LxAxA)	1,086 x 113 x 177 mm (42-3/4 x 4-7/16 x 7")
Peso neto	1.9 - 2.5 kg (4.2 - 5.5 lbs.)

Boquilla para piso, boquilla esquinera, porta boquilla, tubo recto, filtro hepa, filtro, correa CL003GA103: aspiradora negra, cargador DC40RC, batería BL4020 2.0Ah (1pz)
CL003GA106: aspiradora blanca, cargador DC40RC, batería BL4020 2.0Ah (1pz)
CL003GZ04: aspiradora negra,
CL003GA10: aspiradora blanca.



Los modelos CL003GZ10 y CL003GZ04 no incluyen cargador ni batería

Sopladora inalámbrica UB001GM101 / Z

XGT **40V** Li-ion max

Funciona con baterías de 40Vmax XGT


Puede utilizar desde baterías de 2.0Ah hasta 8.0Ah de la línea XGT, entre más amperaje tenga la batería utilizada más tiempo de trabajo se obtendrá.

BL MOTOR



Menos contragolpe pero potente

La boquilla está diseñada para que su extremo apunte hacia abajo y evitar el golpe de regreso



Diseño de la parte inferior de la máquina fácil de sujetar para mayor comodidad y control en la operación a dos manos

Interruptor de gatillo con control de velocidad variable + palanca

La palanca permite bloquear el interruptor de gatillo de control de velocidad variable al nivel de potencia deseado.

Agujero en la parte inferior de la carcasa para colgar



WG
WET GUARD

La alta resistencia al agua permite operar la máquina incluso si está mojada con agua.

CM 1

Sopladora inalámbrica UB001GM101 / Z

Máx. volumen de aire	Modo palanca: 0 - 13.5 m ³ /min Modo impulso: 17.6 m ³ /min
Velocidad de aire	Modo palanca: 0 - 60 m/s Modo impulso: 70 m/s
Velocidad sin carga	Modo palanca: 0 - 21,000 Modo impulso: 0 - 24,000
Dimensiones (LxAxA)	c/ boquilla: 960 - 1,060 x 295 x 180 mm (37-3/4 - 41-3/4 x 11-1/2 x 7")
Peso neto	2.6 - 2.9 kg (5.7 - 6.5 lbs.)

Arnes al hombro, boquilla, boquilla final, boquilla de extensión, boquilla plana UB001GM101: cargador DC40RA, batería BL4040 4.0Ah (1pz).



El modelo UB001GZ no incluye cargador ni batería.



LÁMPARAS

Para iluminar sitios de trabajo con luz escasa

**Ninguna de las lámparas incluye cargador y baterías*

	Descripción	Dimensiones (LxAxA)	Peso Neto	Empaque Pieza	No. Parte
 	Lámpara de trabajo Litio-ion 40V XGT 160 Lumens	232 x 88 x 92mm (9-1/8 x 3-1/2 x 3-5/8")	0.28 - 1.3 kg (0.62 - 2.9 lbs.)	1	ML001G
 	Lámpara de trabajo Litio-ion 40V XGT 710 Lumens (con luz completa) 360 Lumens (con luz media)	376 x 86 x 137mm (14-3/4 x 3-3/8 x 5-3/8")	1.2 - 1.5 kg (2.6 - 3.3 lbs.)	1	ML002G
 	Lámpara de trabajo Litio-ion 40V XGT Cabezal de luz giratorio y plegable 500 Lumens	275 - 408 x 85 x 148mm (10-7/8 - 16 x 3-3/8 x 5-7/8")	1.1 - 1.7 kg (2.4 - 3.8 lbs.)	1	ML006GX
 	Lámpara de trabajo de Litio-ion 40V XGT 1,100 Lumens (Funciona también con baterías de 18V)	249 x 298 x 280mm (9-3/4 x 11-3/4 x 11")	3.7 - 4.7 kg (8.2 - 10.4 lbs.)	1	ML003G
  	Lámpara de trabajo Litio-ion 40V XGT 10,000 Lumens (Funciona también con baterías de 18V)	248 x 386 x 305mm (9-3/4 x 15-1/4 x 12")	6.4 - 9.9 kg (14.1 - 21.8 lbs.)	1	ML009GX
  	Lámpara de trabajo Litio-ion 40V XGT 3,600 Lumens (Funciona también con baterías de 18V)	248 x 309 x 296mm (9-3/4 x 12-1/8 x 11-5/8")	4.6 kg (10.1 lbs.)	1	ML005G
  	Lámpara de trabajo Litio-ion 40V XGT 1,250 Lumens	273 x 120 x 106mm (10-3/4 x 4-3/4 x 4-3/16")	1.6 - 2.9 kg (3.5 - 6.4 lbs.)	1	ML007G

#CAMPINGMAKITA

RULE THE OUTDOORS

XGT

LÍNEA 40V max | 80V max



Productos de la línea:

XGT 40V Li-ion max

XGT X2 80V max

Toda una línea de productos inalámbricos para acampar, picnic ó cualquier lugar al aire libre.



LIMPIA EL ÁREA

Despoja el área de hojas y ramas para mayor comodidad en tu estancia



ILUMINA EL ESPACIO

Coloca lámparas para iluminar el exterior o el interior de tu casa de campaña



REFRÉSCATE

Mantén tus bebidas frías y tus alimentos en buena temperatura para la hora de hidratarte ó comer.



DIVIÉRTETE

Juega y diviértete con música ó practica tu deporte favorito



ABRÍGATE

Ten una buena noche, una bebida caliente y una manta térmica ideales para acampar.



XGT



Compatible con baterías de 12V(CXT) y 18V(LXT) y 40Vmax (XGT) desizables



40V 18V 12V_{max} LXT CXT Bluetooth

Radio de trabajo inalámbrico

MR006GZ

Rango de banda de frecuencia FM / AM: 87.5-108MHz/522-1,710kHz
 Tamaño de altavoz Lados: Ø 63.5mmx2 / Fondo: Ø101.6mm
 Salida máxima 40Vmax: 5W x2 + 25W / 18V: 5W x2 + 25W
 12V: 2W x2 + 10W
 Bluetooth 5.0
 Perfil A2DP / SCMS-T / AVRCP
 Código compatible SBC / SBC
 Rango máx. de transmisión: 10m(33ft)
 Dimensiones (LxAxA) 285 x 172 x 441mm (11-1/4 x 6-3/4 x 17-3/8")
 Peso neto 5.6 - 6.4 kg (12.3 - 14.1 lbs.)

● AC Adaptador

No incluye cargador ni batería.

XGT



40V XPT Inflador inalámbrico

MP001GZ

Máx. presión 1,110 kPa (161 PSI) [11.1 bar]
 Cant. de descarga de aire 200 kPa: 24 L/min / 700 kPa: 12 L/min
 Logitud de la manguera 650mm (25-1/2")
 Dimensiones (LxAxA) c/ BL1840B:
 329 x 108 x 231 mm (13 x 4-1/4 x 9-1/8")
 Peso neto 2.9 - 3.5kg (6.4 - 7.7 lbs.)

● Adaptadores (americano, francés, inglés, para pelotas, para anillo de natación).



No incluye cargador ni batería.



MP001G



KT001G

XGT



40V Cafetera inalámbrica

KT001GZ

Capacidad de jarra de agua 800ml
 Tiempo de ebullición 8 min (23°C agua) 9min (10°C agua)
 Sensor térmico Sí, apagado automático al estar caliente el agua
 Apagado automático Sí,
 Dimensiones (LxAxA) 233 x 322 x 307 mm (9-1/8 x 12-5/8 x 12-1/8")
 Peso neto 2.8 - 5.9 kg (6.2 - 13.0 lbs.)

● Jarra de agua

No incluye cargador ni batería.

XGT



40V Ventilador inalámbrico

CF002GZ

Uso continuo (minutos) c/ BL4040 Bajo / Medio / Alto: 1,020 / 640 / 320
 Diámetro 330 mm (13")
 Velocidad máx. del aire Alto / Medio / Bajo: 240 / 170 / 120 m/min
 Flujo de aire Alto / Medio / Bajo: 21 / 15 / 10 m³/min
 Dimensiones (LxAxA) 277 x 439 x 602 mm (10-7/8 x 17-1/4 x 4-23-3/4")
 Peso neto 3.8 - 5.1 kg (8.4-11.2lbs.)

● AC Adaptador

No incluye cargador ni batería.



Para mayor información consulta nuestra página web

www.makita.com.mx



Síguenos en:



/MakitaMexicoOficial/



/makita_mexico/

Hieleras CW001G / CW003G

NUEVO



CW001G



CW003G

Ajustes de temperatura


Solamente: CW001G / CW003G

Enfriamiento
7 ajustes de temperatura

Calentamiento
7 ajustes de temperatura

-18°C ~ -10°C [0°F ~ -50°F]

30°C ~ 60°C [85°F ~ 140°F]




Capacidad de almacenamiento

CW003G
7L
(1.8gal)



Capaz de almacenar 6 botellas de plástico de 500ml en vertical de hasta 220mm de altura

CW001G
20L
(5.3gal)



Capaz de almacenar 2 botellas de plástico de 2L ó 20 botellas de plástico de 500ml en vertical de hasta 220mm de altura



CW001G

Asa para el transporte



Display LED



CW001G

Arnés para el hombro



IPX4 resistencia al agua
Cuando esta funcionando con batería



Puerto USB
Tipo A para DC5V / 2.4A



Destapador
Para abrir botellas con corcholata

Compatible con 4 fuentes de energía CW001G / CW003G



Baterías 40V XGT



Adaptador AC (corriente alterna)



12V/24V DC (fuente de poder del automóvil)

Tiempo de uso hielera CW001G

con 2 baterías BL4040

-18°C [0°F]

cerca de

8hr

5°C [40°F]

cerca de

22.5hr

60°C [140°F]

cerca de

7hr

Tiempo de uso hielera CW003G

con 2 baterías BL4040

-18°C [0°F]

cerca de

5.5hr

5°C [40°F]

cerca de

13.5hr

60°C [140°F]

cerca de

5.5hr



Arnés de transporte
*Solamente CW003G
Se puede colocar el arnés al hombro para cargar la hielera.

Para hielera CW001G / CW003G



Baterías 40Vmax XGT (1 ó 2 baterías)



También se puede alimentar con la combinación de una batería XGT y una batería LXT



CW001G

CW003G

Hielera inalámbrica

CW001GZ01 / CW003GZ01

Capacidad	CW001G: 20L (5.3gal) CW003G: 7L (1.8gal)
Sistema de enfriamiento	Tipo compresor
Capacidad de enfriamiento	CW001G / CW003G: -18/-15/-10/-5/0/5/10°C
Sistema de calentamiento	Calentador
Capacidad de calentamiento	CW001G / CW003G: 30 /35 /40 /45 /50 /55 /60°C
Dimensiones (LxAxA)	CW001G: 663 x 341 x 372 mm CW003G: 456 x 245 x 308mm
Peso neto	13.5 - 16.1 kg (29.8 - 35.5 lbs.)

● Arnés al hombro, adaptador AC de 2m, cable para conexión a fuente de poder del automóvil de 2.5m Ninguno de los dos modelos incluyen cargador ni batería.

Makita

XGT LÍNEA 40V max | 80V max



www.makita.com.mx



MakitaLatinAmerica



Makita_Mexico



MakitaMexicoOficial

XGT**40V^{Li-ION}max****Makita****Adaptador ADP10**

No. parte 191C09-2

Compatible con
baterías de LXT
utilizando el
adaptador ADP10

CARGADOR 40Vmax DC40RA

CARACTERÍSTICAS

- Carga rápida.
- Sistema de enfriamiento de aire forzado.
- Alarma seleccionable para indicar batería cargada.
- La luz LED más intensa que proporciona una indicación más clara de estado de carga.



VOLTAJE	18V (USANDO ADAPTADOR ADO10)						40V	
BATERÍA	BL1815N	BL1820	BL1830	BL1840	BL1850	BL1860	BL4025	BL4040
TIEMPO DE CARGA (minutos)	15	24	22	29	40	40	28	45

RENDIMIENTO BATERÍAS 40V

LXT BL1850B	XGT BL4025	XGT BL4040
COMPACTO	COMPACTO	POTENTE
TIEMPO DE TRABAJO: BUENO	TIEMPO DE TRABAJO: BUENO	TIEMPO DE TRABAJO: EXCELENTE

COMPARATIVA	LXT BL1850B	XGT BL4025	XGT BL4040
CAPACIDAD DE ENERGÍA	90 WH	90 WH	144 WH
DIMENSIONES	101.6x76.2x25.4mm (LxAxA)	101.6x76.2x50.8mm (LxAxA)	127x76.2x50.8mm (LxAxA)
PESO	680 GR	725 GR	1,043 GR
VOLTAJE	18V	40V	40V
AMPERAJE	5.0 AH	2.5 AH	4.0 AH

*WH: WATT HOURS

COMPARATIVOS